


# HECO-UNIX-plus

LA VIS UNIQUE FILETAGE TOTAL  
A EFFET DE CONTRACTION

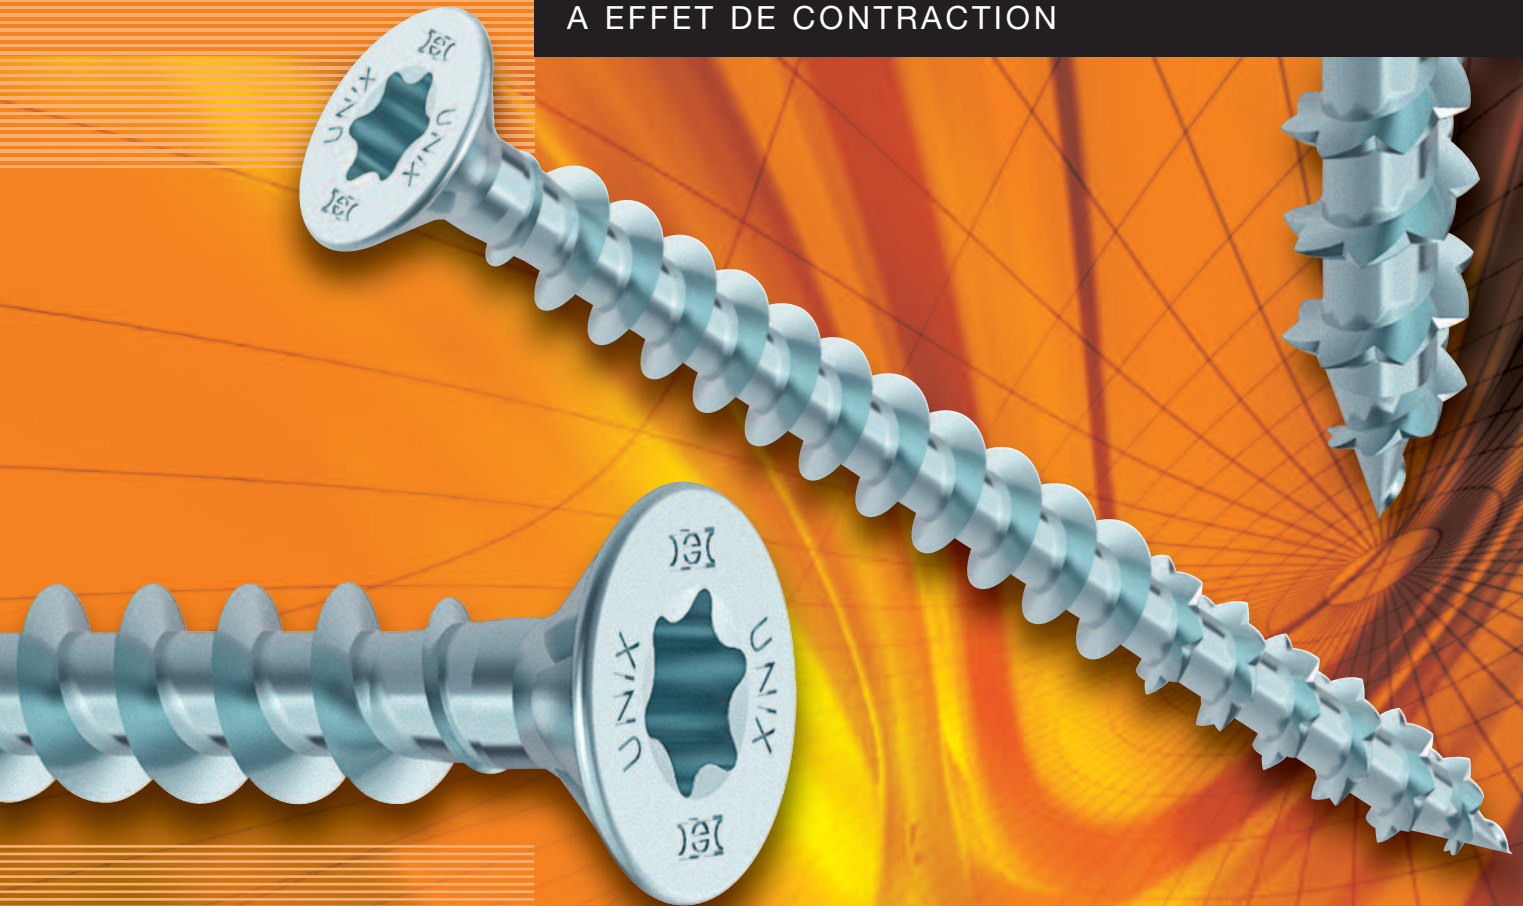


## PROPRIETES DU PRODUIT

### Tête combinée

- La surface de la ferrure n'est pas endommagée
- Les propriétés de fraisage dans le bois sont améliorées grâce aux poches de fraisage

### Filetage total HECO-UNIX

- Le filetage HECO-UNIX permet des applications de filetage total et partiel. D'où une réduction de l'assortiment
- Vissage sans jeu, même dans les cas difficiles
- Fixation des éléments en bois grâce au filetage
- Niveau de charge amélioré par rapport au noyage de la tête sur des pièces d'épaisseur > 4 x d1

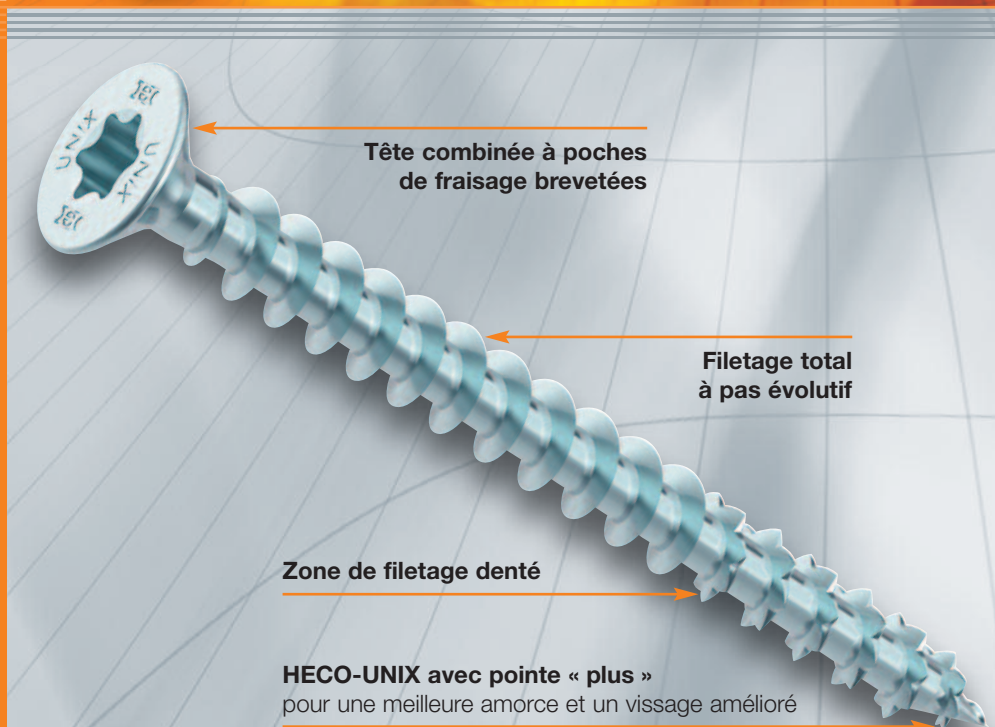

Tête combinée à poches  
de fraisage brevetées


Filetage total  
à pas évolutif

Zone de filetage denté


HECO-UNIX avec pointe « plus »  
pour une meilleure amorce et un vissage amélioré




# EFFET DE CONTRACTION

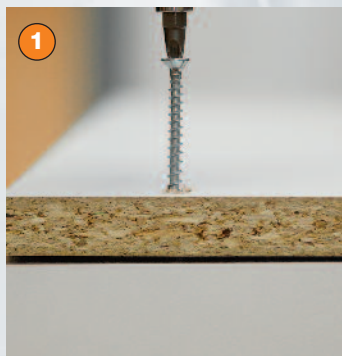


1 Le jeu est nettement visible lors du vissage des pièces

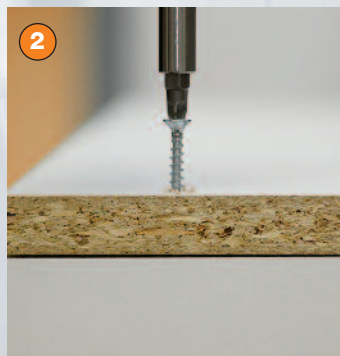

2 La partie évolutive du filetage total de HECO-UNIX rapproche les pièces à fixer

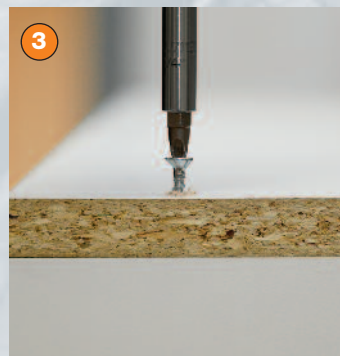

3 Grâce au pas de filetage réduit, les pièces sont comprimées dès à présent

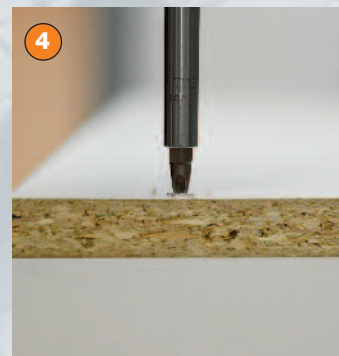

4 L'enfoncement total de la vis finalise le serrage des pièces à fixer

## EXEMPLES D'APPLICATIONS POUR LES VIS HECO-UNIX-PLUS



Assemblage d'ossature bois



Fixation de ferrures



Fixation de panneaux sur ossature bois



Construction de corps de meubles




Travaux de pose



Assemblage et fixation des pièces en bois

## APERCU DE L'ASSORTIMENT

### HECO-UNIX-plus



Tête fraisée à poches de fraisage, filet total à partir de longueur >120mm avec filet partiel, acier zingué blanc, revêtement lubrifié

Empreinte PZD, longueurs (mm) : 12 à 200, diamètres (mm) : 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0 / 6,0  
Empreinte T-Drive, longueurs (mm) : 12 à 200, diamètres (mm) : 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0 / 6,0



### Vis de pose HECO-UNIX-plus



Tête fraisée à poches de fraisage, filet total  
Acier zingué blanc, revêtement lubrifié

Empreinte T-Drive, longueurs (mm) : 50 à 80  
Diamètre (mm) : 4,5



#### HECO-Schrauben GmbH & Co. KG

Dr.-Kurt-Steim-Straße 28  
D-78713 Schramberg  
Téléphone : +49 (0)74 22 / 9 89-0  
Téléfax : +49 (0)74 22 / 9 89-200  
Courriel : info@heco-schrauben.de  
Site internet : www.heco-schrauben.de

#### HECO-France sarl

Les Garrigues  
F-46300 Saint-Projet  
Téléphone : 05 65 41 91 92  
Téléfax : 05 65 41 91 88  
Courriel : info-fr@heco-schrauben.de  
Site internet : www.heco-schrauben.fr

Votre distributeur spécialisé :